

CAJAS ESTANCAS CON SALIDAS

Características técnicas

- Cajas previstas para su utilización en el exterior.
- Grado de protección: IP40-55-65
- Cajas provistas con salidas.

Uso


- Diseñada especialmente para proteger las conexiones y los empalmes que se realizan en una instalación eléctrica.




Vista Lateral exterior

Vista Superior interior

Caja Cuadrada

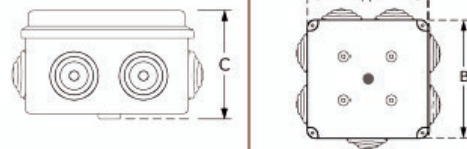

Caja Rectangular

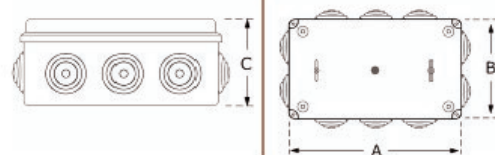

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN EXTERIOR (mm)			FORMA	SALIDAS
	A	B	C		
CAJA ESTANCA 80x50mm	80	-	50	CIRCULAR	4
CAJA ESTANCA 85x 85x50mm	85	85	50	CUADRADA	7
CAJA ESTANCA 100x100x70mm	100	100	70	CUADRADA	7
CAJA ESTANCA 150x110x70mm	150	110	70	RECTANGULAR	10
CAJA ESTANCA 150x150x70mm	150	150	70	CUADRADA	7
CAJA ESTANCA 200x155x80mm	200	155	80	RECTANGULAR	10
CAJA ESTANCA 200x100x70mm	200	100	70	RECTANGULAR	8
CAJA ESTANCA 200x200x80mm	200	200	80	CUADRADA	12
CAJA ESTANCA 255x200x80mm	255	200	80	RECTANGULAR	12
CAJA ESTANCA 300x250x120mm	300	250	120	RECTANGULAR	12
CAJA ESTANCA 400x350x120mm	400	350	120	RECTANGULAR	16