


vectron TABLERO DE FAENA 380/220VAC



INTERRUPTOR GENERAL DE 3X32A 10KA

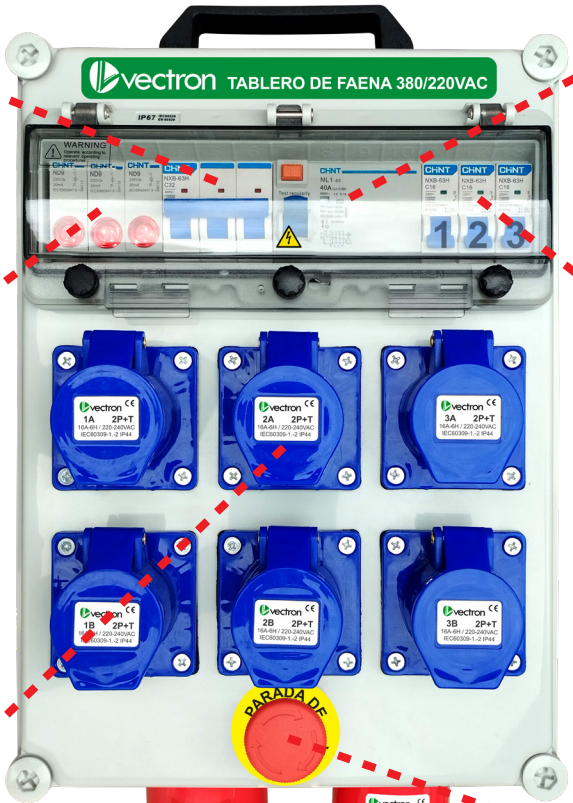

PROTECCIÓN DIFERENCIAL 4X40 30mA



LUZ PILOTO RIEL DIN



INTERRUPTOR 1, 2, 3 DE 1X16A 10KA



ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA EMBUTIDA 2P+T, 16A, 220V IP44



PARADA DE EMERGENCIA



ENCHUFE INDUSTRIAL EMBUTIDO HEMBRA 3P+N+T, 32A, 380V IP44



ENCHUFE INDUSTRIAL EMBUTIDO MACHO 3P+N+T, 32A, 380V IP44



+56 9 7387 7403, ventasweb@vectron.cl
 Carlos Salas Herrera 4600, Conchalí, Santiago.

www.vectron.cl



vec tron TABLERO DE FAENA 380/220VAC



Q.	DESCRIPCION	DETALLE
1	Dimensiones Tablero	280X380X130mm
1	Automático General	3x32A, 10K "C", NXB-63, CHINT
3	Automáticos	1x16A, 10K, "C", NXB-63, CHINT
1	Diferenciales	4x40A, 30mA AC, NL1-63, CHINT
1	Enchufe Industrial Macho	Embutido, 3P+N+T, 32A, 380V
1	Enchufe Industrial Hembra	Embutido, 3P+N+T, 32A, 380V
6	Enchufe Industrial Hembra	Embutido, 2P+T, 16A, 220V
3	Luz Piloto "RST"	Roja, LED, Riel Din, ND9-1, CHINT
1	Botón Parada Emergencia	40mm, Con Retención
1	Contactador Modular	4x32A 230-400VAC

DESCRIPCIÓN:

El Tablero de Faena con Parada de Emergencia es ideal para la alimentación de cargas en obras provisionales. Su diseño liviano y resistente protege los equipos con una clasificación IP 67. Este modelo cuenta con 6 salidas monofásicas, destacándose como la opción más versátil y económica del mercado, ofreciendo una excelente combinación de calidad, durabilidad y funcionalidad.

El botón pulsador de parada de emergencia actúa como un interruptor de control a prueba de fallas, proporcionando una seguridad adicional. Permite detener la operación tanto en condiciones normales al finalizar el trabajo o la maniobra, como en situaciones de peligro, dejando el tablero sin energía para evitar accidentes.

APLICACIONES:

Obras provisionales.
Trabajos móviles.

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo liviano, resistente y autoextinguible.
Protección de equipos con clasificación IP67.
Seis salidas monofásicas IP44.
Botón parada de emergencia.
Alta durabilidad y funcionalidad.

