

Nombre Producto

Contactor NC1, 32A 3P+1NA 15KW (AC3/380V) control 24 VDC


Código de venta

03010329110CH

Código Chint

NC1-3210Z 24V

Dimensiones

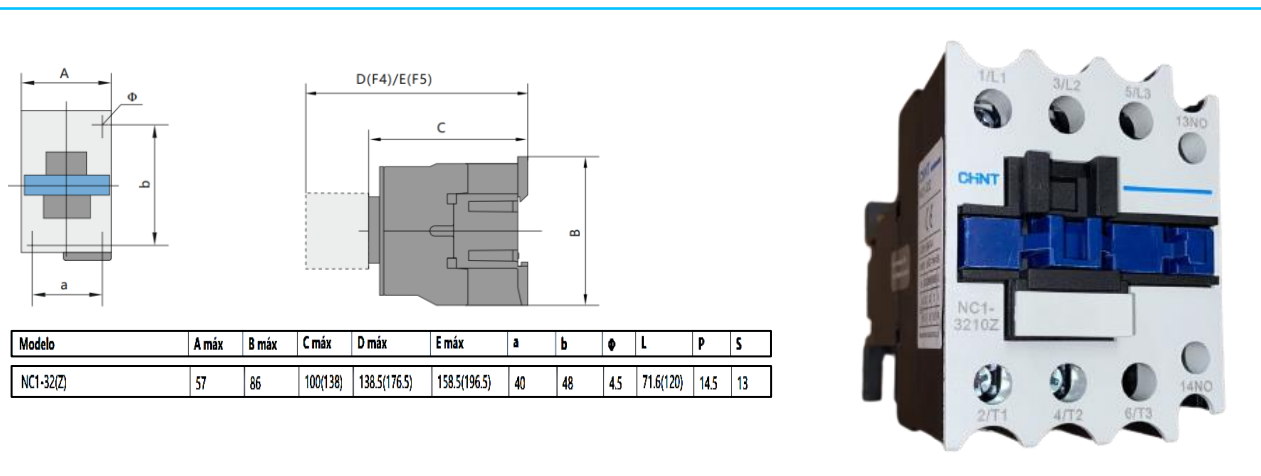

Descripción

NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 32 A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3 AC-4
- Voltaje máximo de trabajo: 690V
- Potencia controlada: 15 Kw
- Bobina: 24Vcc
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: $\pm 5^\circ$
- Contacto auxiliar: 1NA
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a $+40^\circ\text{C}$
- Condición ambiental: $<90\%$
- Altitud: $<2000\text{msnm}$
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica: 10.000.000

-Diagrama de conexiones:

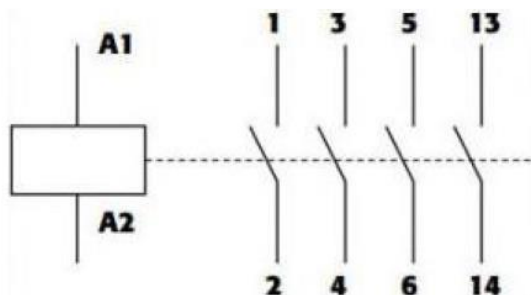

-Certificaciones:



-Links de certificaciones:

- <https://11nq.com/tILgu>
- <https://11nq.com/dRK5Z>
- <https://11nq.com/iufwo>
- <https://encr.pw/90VSp>
- <https://encr.pw/ikavx>
- <https://encr.pw/IMqZP>

Más información

Catalogo CHINT: <https://chintglobal.com/products/nc1-ac-contactor-9-95a-8-828>