

Ficha Técnica del Producto

Producto Bobina de disparo/apertura para interruptor NXB

Código

Imagen



Descripción
y aplicación

Permite la apertura remota de interruptores NXB
voltaje requerido para la operación: 70-110% de voltaje nominal.


Capacidad de contactos:

3A@415V AC

6A@240V AC

3A@48V DC

6A@24V DC

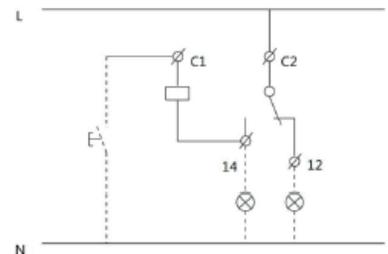

LA SALIDA DE ESTE RELE ES POR CONTACTO ENERGIZADO
Se alimenta C2 con fase, salida NC por 12, Salida NA por 14
el boton/contacto de disparo es entre C1 y neutro.

Si no se requiere salida se puede conectar fase y neutro mediante un pulsador en C1 y C2

Montaje:



Quitar cubierta
de protección
en lado
izquierdo.



Terminales:



070500502CH Bobina de disparo para NXB AC230V
070500501CH Bobina de disparo para NXB AC/DC24V
07050012CH Rele de apertura interruptor NXB AC/DC 24V/48V

SHT-X1 AC230V/400
SHT-X1 AC/DC 24V
SHT-X1 shunt release AC/DC 24V/48